

4488-102-01

DECAPANT GRAFFITI

APPLICATIONS


- ✓ Décapant anti-graffitis thixotropique sans solvant chloré destiné aux décapages / nettoyage des graffitis sur surfaces poreuses non fragiles
- ✓ Efficace sur tous types de revêtements et actifs sur tous les types de peintures : acryliques, vinyliques, glycérophtaliques, époxydes, polyuréthanes, mono et bi-composants, ...

MODE D'EMPLOI

- ✓ Mouiller et nettoyer de préférence la surface à nettoyer / décaper avec une éponge humide
- ✓ Pulvériser directement sur la surface à décaper à une distance de 20 à 30 cm
- ✓ Laisser agir de 5 à 15 minutes en fonction de l'effet recherché (anti-graffiti ou décapant)
- ✓ Brosser et / ou rincer abondamment à l'eau
- ✓ En opération de décapage, l'utilisation mécanique d'une raclette peut être nécessaire pour retirer les couches de peintures dissoutes

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- ✓ Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme et source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

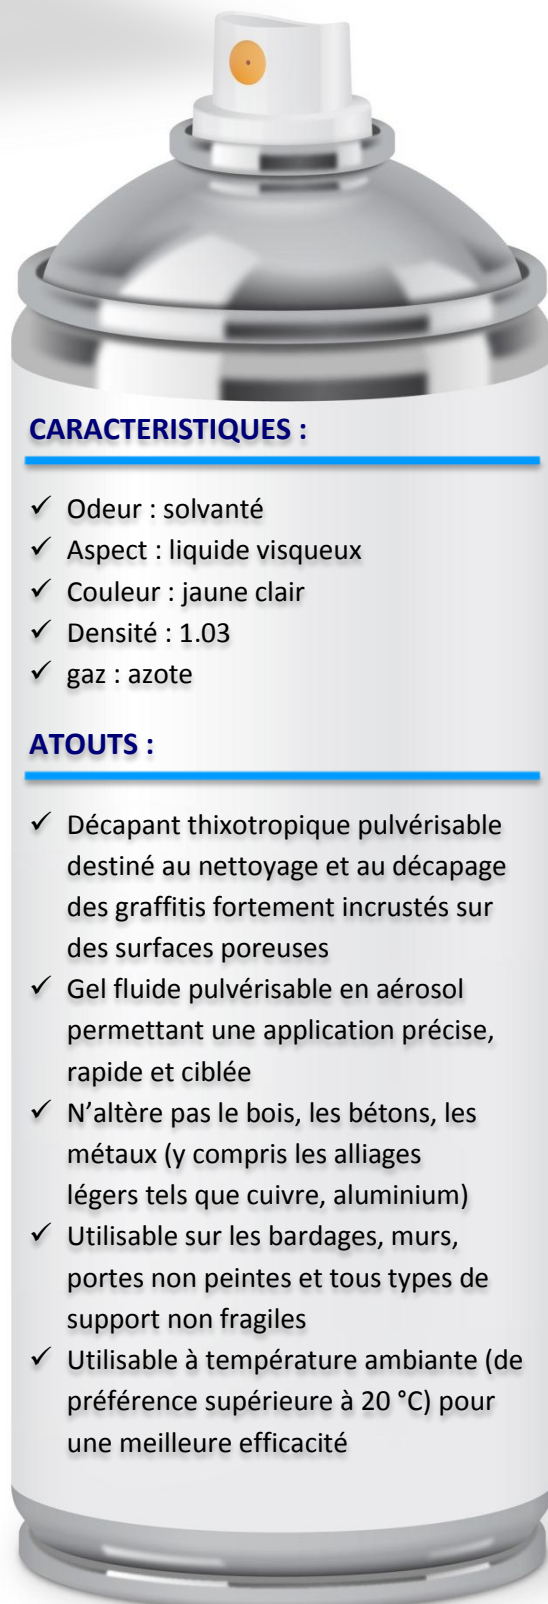

CARACTERISTIQUES :

- ✓ Odeur : solvanté
- ✓ Aspect : liquide visqueux
- ✓ Couleur : jaune clair
- ✓ Densité : 1.03
- ✓ gaz : azote

ATOUTS :

- ✓ Décapant thixotropique pulvérisable destiné au nettoyage et au décapage des graffitis fortement incrustés sur des surfaces poreuses
- ✓ Gel fluide pulvérisable en aérosol permettant une application précise, rapide et ciblée
- ✓ N'altère pas le bois, les bétons, les métaux (y compris les alliages légers tels que cuivre, aluminium)
- ✓ Utilisable sur les bardages, murs, portes non peintes et tous types de support non fragiles
- ✓ Utilisable à température ambiante (de préférence supérieure à 20 °C) pour une meilleure efficacité